


AVI DURCHSTANZBEWEHRUNGSELEMENTE

Kennwerte entsprechen ÖNORM B 4200/7 Tafel 1, Gruppe BST 550

Gültig ab 18.09.2017 bis auf Widerruf

Type	Höhe in mm	Gurte		Sprossen		Schenkellänge in mm	Gewicht je Element in kg	Preise	
		∅ in mm	∅ in mm	Abstand in mm	in mm			je Stk. In €	je Bund = 8 Stk in €/Bund
DE 10	100	6	6	50	600	1,60	4,51	36,08	
DE 12	120	6	6	50	600	1,71	4,82	38,56	
DE 14	140	6	6	50	600	1,81	5,11	40,88	
DE 16	160	6	6	50	700	2,24	6,59	52,72	
DE 18	180	6	6	50	700	2,36	6,85	54,88	
DE 20	200	6	6	50	700	2,49	7,18	57,44	
DE 22	220	6	6	50	850	3,17	8,84	70,72	
DE 24	240	6	6	50	850	3,32	9,28	74,24	
DE 26	260	6	6	50	850	3,47	9,72	77,76	
DE 28	280	6	6	50	1000	4,26	11,57	92,56	
DE 30	300	6	6	50	1000	4,44	12,00	96,00	
DE 32	320	6	6	50	1000	4,62	12,34	99,44	

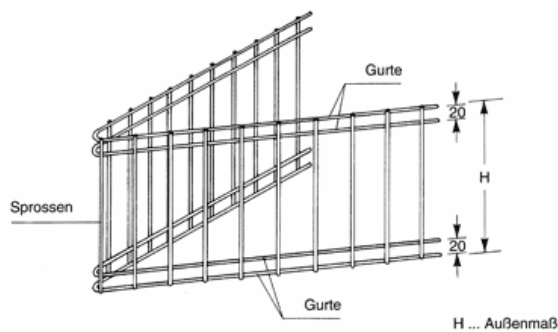

Hinweis: Im Allgemeinen werden acht Elemente mit einem Öffnungswinkel von 22,5° rotationssymmetrisch im Stützkopfbereich verlegt.

Verrechnungspreis: in ganzen Bunden

Preise: ab Werk, exkl. MWSt.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.