


## AVI DURCHSTANZBEWEHRUNGSELEMENTE

Kennwerte entsprechen ÖNORM B 4707

Gültig ab 16.08.2023 bis auf Widerruf

Type	Höhe in mm	Gurte		Sprossen		Schenkel- länge in mm	Gewicht je Element in kg	Preise	
		Ø in mm	Ø in mm	Abstand in mm	in mm			je Stk. In €	je Bund = 8 Stk in €/Bund
DE 10	100	6	6	50	600	1,60	6,34	50,72	
DE 12	120	6	6	50	600	1,71	6,77	54,16	
DE 14	140	6	6	50	600	1,81	7,15	57,20	
DE 16	160	6	6	50	700	2,24	9,14	73,12	
DE 18	180	6	6	50	700	2,36	9,54	76,32	
DE 20	200	6	6	50	700	2,49	10,02	80,16	
DE 22	220	6	6	50	850	3,17	12,46	99,68	
DE 24	240	6	6	50	850	3,32	13,08	104,64	
DE 26	260	6	6	50	850	3,47	13,68	109,44	
DE 28	280	6	6	50	1000	4,26	16,41	131,28	
DE 30	300	6	6	50	1000	4,44	17,07	136,56	
DE 32	320	6	6	50	1000	4,62	17,72	141,76	

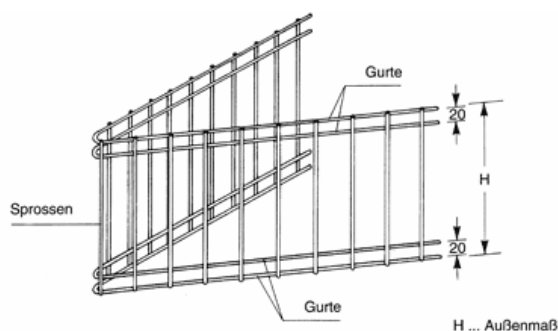

**Hinweis:** Im Allgemeinen werden acht Elemente mit einem Öffnungswinkel von 22,5° rotationssymmetrisch im Stützkopfbereich verlegt.

**Verrechnungspreis:** in ganzen Bunden

**Preise:** ab Werk, exkl. MWSt.

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.